



FRANCO BELGE



Vermont Castings

薪ストーブがくれた、あたたかい生活。



FRANCO BELGE

THE WARM LIFE WITH THE CAST IRON STOVE.



フランコベルジュ社日本総代理店

株式会社 オリバートレード


〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-35

TEL.0287-78-3616 FAX.0287-78-3159

URL.http://www.oliver-trade.com / E-mail hp-info@oliver-trade.com

- パンフレットに記載の価格はすべて税抜となります。
- 商品の色調は、印刷の関係上実物とは異なる場合があります。
- 商品の仕様及び価格を予告なく変更することがあります。

輸入家具、DIYアメリカ物置、ガレージ、ミニログ、ガーデンキャビン販売



ダッチウェスト

Vermont Castings

バーモントキャストイングス



MADE IN FRANCE

#2

Why buy Franco Belge?

With over 90 years experience in designing and manufacturing the world's finest wood burning cast iron stoves, Franco Belge are renowned for their intricate cast iron work, rugged reliability and beautiful finishes. All Franco Belge stoves feature powerful air wash systems to provide cleaner burning and help keep the glass crystal clear which offers the largest possible view of the flames. Each Franco Belge stove is constructed from top grade cast iron for a lifetime of dependable service.

Exceptional efficiency

Benefitting from primary, secondary and tertiary air, each stove from Franco Belge gives you the control needed for perfect regulation of the stoves output whilst always ensuring maximum efficiency.

Air wash system

Each Franco Belge stove features a clever air wash system, ensuring maximum combustion of the fuel and perfectly clear glass.

Top grade cast iron

Holds up to the highest temperatures, retaining heat long after the fire has expired.

FRANCO BELGE

フランコベルジュは、世界で最も優れた薪ストーブの設計と製造で90年以上の経験を持ち、複雑な鋳鉄加工、頑丈な信頼性、美しい仕上げで知られています。

フランコベルジュのストーブはすべて、強力なエアウォッシュシステムを備えており、よりきれいな燃焼を実現し、ガラスの結晶を透明に保ち、可能な限り大きな炎を提供します。Franco Belgeの各ストーブは、一生の信頼ができるサービスのために最高級の鋳鉄で作られています。

EXCEPTIONAL EFFICIENCY / 並外れた効率
一次空気、二次空気、三次空気の恩恵を受けて、フランコベルジュの各ストーブは、常に最大の効率を確保しながら、ストーブの出力を完全に調整するために必要な制御を提供します。

AIR WASH SYSTEM / エアウォッシュシステム
Franco Belgeの各ストーブには、巧妙なエアウォッシュシステムが装備されており、燃料の燃焼を最大限にし、ガラスを完全に透明にします。

TOP GRADE CAST IRON / トップグレードの鋳鉄
最高温度まで保持し、火が切れた後も長時間熱を保持します。

ABOUT THE WOOD TO BE USED

□ 薪について

燃料とする薪は、ナラ、クヌギ等広葉樹を主として使用し、薪は割ってから、材質にもよりますが最低でも1年以上の乾燥させた物でなければ燃焼の課程で水分を蒸発させるためのエネルギーが消費され燃えている状態でも、熱量があまり得られません。
理想とする薪は含水率が20%以上、含水率が50%で有れば、熱量は約半分になってしまうのでご注意ください。
1日当たりの薪の使用料は、季節、地域性、使用しているストーブによっても異なりますが大凡、2.5束～3.5束(1束は直径35cm)月単位に換算すると75束～105束になります。



フランコベルジュが選ばれる理由。

FRANCO BELGE

今も限り無く灯される フランコベルジュ。

フランコベルジュ・ストウブ・ショファージュについて

1926年、ベルギー国境にある田舎町『メルビル』で、労働問題に揺れるベルギーの若者2人と、フランス人2人との共同出資により、FRANCO(フランス)BELGE(ベルギー)社【フランコベルジュ社】を創業致しました。当初、鋳鉄製造工場としてクッキングストーブや薪ストーブを製造販売し、82年には鍋や釜などのホウロウクックウェアを手がけて参りました。2002年にはフランスSTAUBFONDERIE社の協力を得て、『FRANCO BELGE STAUB CHAUFFAGE社』に至り、今現在、J・P・VOS社、GV Diffusion社、FRANCO BELGE EUROPE SA社にてフランコベルジュ社の薪ストーブに新たな炎を灯されています。

WORLD NETWORK [ワールドネットワーク]

フランコベルジュ社の薪ストーブは今もなお、三人の投資家により引き継がれ、ヨーロッパを中心に約30カ国の人々に愛用され、販売されつづけています。又、ストウブ社のホウロウ鍋などのクッキングウェアは今では日本の専門店などでも販売されています。長年愛され続け、広がるネットワークは、いかにフランコベルジュ製品が高品質且つ安価な商品なのか、うかがい知ることができます。
日本においては株式会社オリバートレードが、この重責を担っており、新たな心でグローバルなサービスを行ってまいります。



ABOUT THE OLIVER TRADE & FRANCO BELGE STAUB CHAUFFAGE

オリバートレードとフランコベルジュ・ストウブ・ショファージュ社について

私も株式会社オリバートレードは、日本にフランコベルジュブランドを浸透させるべく、2004年に日本総代理店契約を結びました。高品質でありながら安価で提供できるフランコベルジュ社製の製品は、現在の日本の薪ストーブ市場において、非常に魅力があります。
日本において薪ストーブは、『裕福な家庭のみの贅沢品』『山小屋やロッジなどの寒冷地のみ』『ペンションなどの商業施設向き』などと言われることが多く、一般的な家庭にはあまり取り上げられませんでした。
しかし、フランコベルジュ社製のストーブは、日本の狭小スペースにも対応した機種や、新築の際にあまり負担にならない手頃な価格設定がされています。オリバートレードではそういった日本のニーズにあったフランコベルジュ社製ストーブを愛し続け、まだ薪ストーブの魅力を見知らぬ方々へお勧めすべく、日々努力を重ねております。

FRANCO BELGE STAUB LINEUP

オリバートレード
《フランコベルジュ取扱商品》



COPAIN
【コパン】



GELAVIE
【セラビ】シングルドア



GELAVIE
【セラビ】ダブルドア

最大の限生かした 中型モデル。


炎の眺めを

コパンの特徴はなんと、言うてもガラスの大きさです。中型モデルにとって非常に大きい重厚なセラミックガラスを使用。W360×H280mmのガラスから美しい炎の眺めをじっくりと堪能できます。

また、煙が逆流しにくい、ためガラスにススが付きにくいのも特徴で、お手入れしやすく、炎の眺めをススに邪魔されることも少なくなります。



〈内 部〉

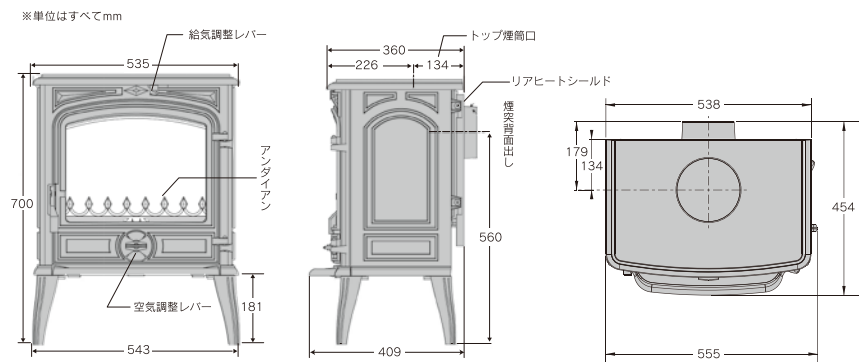

The medium size model
which employed the view of a flame
in the maximum efficiently

【コパン】 COPAIN

PRICE 〈 価 格 〉

機種名	カラー	本体価格	オプション
コパン	マッドブラック	260,000円	—

SPEC 〈 仕 様 〉

- ☐ W535×D409×H700mm
- ☐ 燃料:薪
- ☐ 最大出力:6,880Kcal/h(8KW)
- ☐ 重量:100kg
- ☐ 最大薪長さ:40cm
- ☐ 煙突径:φ152mm
- ☐ 最大暖房面積:23坪(天井高2.4m換算)
- ☐ 燃焼効率:72.6%
- ☐ 一酸化炭素発生率:0.42%

DISTINCTIVE 〈 特 徴 〉

- ☐ 中型モデル市場で最も大きいセラミックガラス使用(W360mm×H280mm)
- ☐ 二重構造による二次燃焼システム※1
- ☐ ススがガラスに付きにくいパワフルエアウォッシュシステム※2搭載
- ☐ アルミホイル調理には最適の非常に便利な灰受け皿付き(W390×D230×H35)
- ☐ 排煙口はトップ又はリアから選択可能
- ☐ フロントローディング方式
- ☐ ボトム&リアヒートシールド標準装備


※1 通常火室に隣接する二次燃焼スペースで煙をさらに燃焼させるシステムです。
※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。

排煙口は
トップ又はリアから
選択可能



PRICE 〈 価 格 〉

機 種 名	カ ラ ー	本体価格	オプション
セラビシングルドアノミディアム	マッドブラック	430,000円	外気導入キット 22,500円
	マジョリカブラウン	460,000円	
セラビシングルドアノラージ	マッドブラック	520,000円	

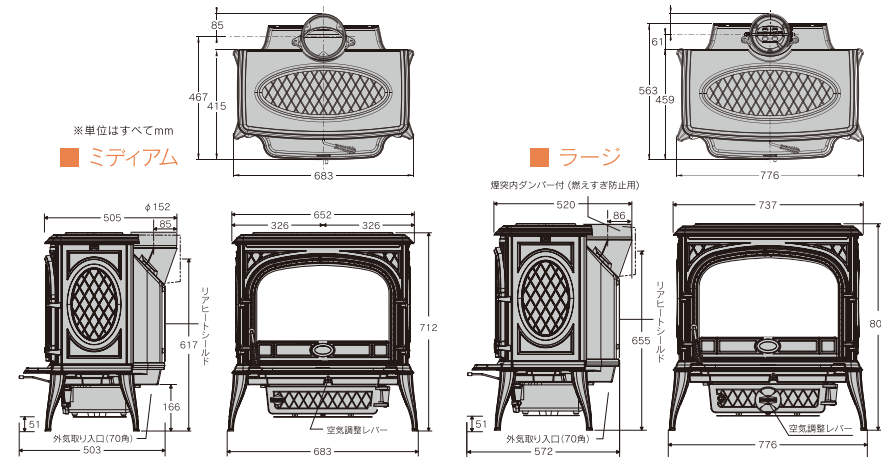

大きな鍋で本格 クックを楽しめる 薪ストーブ。

国内で販売されている薪ストーブで最大級のドアW610×H410を開けると炉内は奥行きが35センチも有ります。
ダッチオーブンができるスペースがあり、どんな形の鍋も入り色々な料理が楽しめます。
また、ガラス面も大きく炎を楽しむ方にはおすすめのストーブです。



The medium size model
which employed the view of a flame
in the maximum efficiently

【セラビ】シングルドア CELAVIE

SPEC 〈 仕 様 〉

〈 ミディアム 〉

- ☐ W683×D505×H712mm
- ☐ 燃料:薪
- ☐ 最大出力:9,460Kcal/h(11KW)
- ☐ 重量:140kg
- ☐ 最大薪長さ:50cm
- ☐ 煙突径:φ152mm
- ☐ 最大暖房面積:31坪(天井高2.4m換算)

〈 ラージ 〉

- ☐ W776×D572×H808mm
- ☐ 燃料:薪
- ☐ 最大出力:12,900Kcal/h(15KW)
- ☐ 重量:180kg ☐ 最大薪長さ:55cm
- ☐ 煙突径:φ152mm
- ☐ 最大暖房面積:43坪(天井高2.4m換算)
- ☐ 燃焼効率:77.3%
- ☐ 一酸化炭素発生率:0.23%

DISTINCTIVE 〈 特 徴 〉

- ☐ クリーンな排気を実現するクリーンバーンシステム搭載※1
- ☐ ススがガラスに付きにくいパワフルエアウォッシュシステム搭載※2
- ☐ 深さがありアルミホイル調理には最適の非常に便利な大型灰受け皿付き(W350×D205×H70)
- ☐ 料理も可能なトッププレート
- ☐ 開放型暖炉としても楽しめるシングルドアタイプ
- ☐ 大きな火室の割りにスマートなブラウン管スタイルのボディー
- ☐ 火室内にフランスのアルザス地方のシンボル「こうのとり」のレリーフ
- ☐ 排煙口はトップ又は、リアから選択可能
- ☐ 室外から空気を取り込む外気導入キットをオプションにて設置可能


※1 P6を参照

※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。

新たな息吹を 感じる最先端の デザイナーズモデル。



フランクベルジュ社は2004年フランスのSTAUBFONDERIE社と提携し、このセラビを新たに投入しました。二次燃焼の効率を更に高める為のクリーンバーンシステムを採用。二次空気を上部の穴より取り入れることにより更に燃焼効率を上げクリーンな排気を実現致しました。また、最近の高気密住宅に対応した外気導入キットもオプションで用意されています。

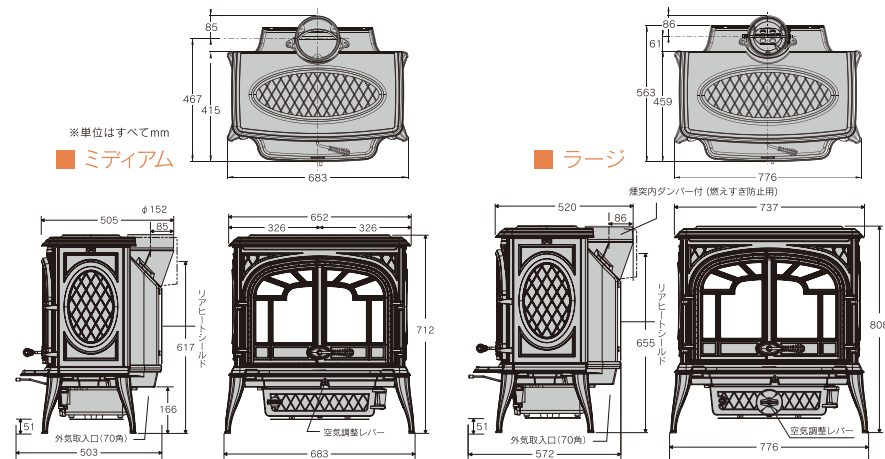

The medium size model which employed the view of a flame in the maximum efficiently

【セラビ】ダブルドア

CELAVIE

SPEC〈仕様〉

〈ミディアム〉

- W683×D505×H712mm
- 燃料:薪
- 最大出力:9,460Kcal/h(11KW)
- 重量:140kg
- 最大薪長さ:50cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:31坪(天井高2.4m換算)

〈ラージ〉

- W776×D572×H808mm
- 燃料:薪
- 最大出力:12,900Kcal/h(15KW)
- 重量:180kg □ 最大薪長さ:55cm
- 煙突径:φ152mm
- 最大暖房面積:43坪(天井高2.4m換算)
- 燃焼効率:77.3%
- 一酸化炭素発生率:0.23%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- クリーンな排気を実現するクリーンバーンシステム搭載※1
- ススがガラスに付きにくいパワフルエアークロッシングシステム搭載※2
- 深さがありアルミホイル調理には最適な非常に便利な大型灰受け皿付き(W350×D205×H70)
- 料理も可能なトッププレート
- 開放型暖炉としても楽しめるダブルドアタイプ
- 大きな火室の割りにスマートなブラウン管スタイルのボティ
- 火室内にフランスのアルザス地方のシンボル「こうのとり」のレリーフ
- 排煙口はトップ又は、リアから選択可能
- 室外から空気を取り込む外気導入キットをオプションにて設置可能

※1 P6を参照

※2 給気された空気をドアの内側を通して、ガラスへのススの付着を防ぐシステムです。

多彩な機能を兼ね備えた CELAVIE【セラビM・L/シングルドアダブルドア】の

FRANCO BELGE◆◆『機能と特徴』



Powerful Air Wash System




Clean Barn system


クリーンバーンシステム搭載

CLEAN BURN SYSTEM

一次燃焼空気とは別に二次燃焼用の空気を取り込む給気口を設け煙の自動燃焼を促す二次燃焼システム。

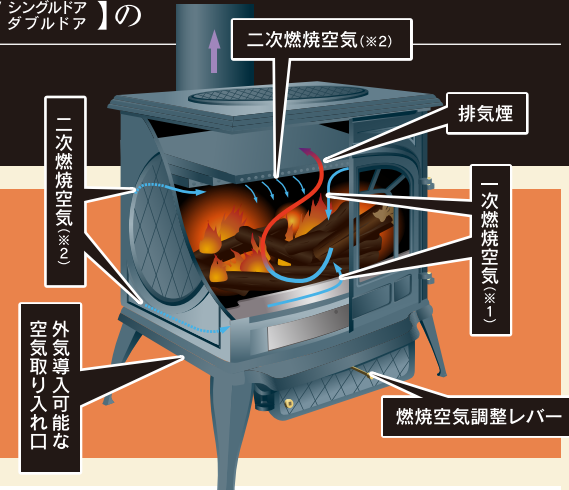

■ 外気導入システム(壁出し)



■ 外気導入システム(床下)

高気密住宅の場合に、室内の空気を使用しないで燃焼させる方法。先端に付いている物は、外壁に取り付けるステンレス製ウエザークーパー(網付き)。パイプにはアルミ、フレキシブル75φで、壁の開口に付ける150角ステンレスカバーです。本体にはステンレスアダプターが必要です。(壁出し) 外壁にパイプを貫通できない場合、床下に出します。(床下)




■ ダブルドア調節コック(ラージのみ)

灰出し用扉についているダイヤルは、上にある空気調整レバーより大量に空気を取り入れる事ができ、灰出し扉を開けなくても点火する事が可能で、大変便利です。




■ ダッチオーブン

炉内でダッチオーブン。鍋物の鍋等を炉内に置き、蓋に燐火を載せピザ等で上が8、底が2割程度の温度で調理します。

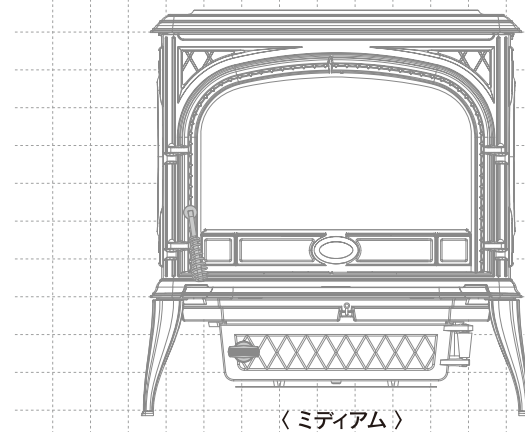

〈ミディアム〉

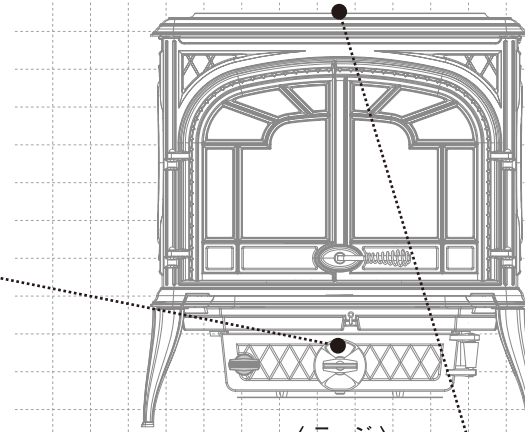

〈ラージ〉



■ 内部

上部に見える穴あきパッフルプレートから二次燃焼した炎が下方へ噴出し、炉内で燃えている炎とぶつかりオーロラのような幻想的な炎が楽しめます。開口はラージW580×H260 ミディアムはW510×H230。大きな鍋、長い薪が入ります。



■ 灰受け

灰受けの大きさはラージ、ミディアム共W350×D205×H70で深さがあり灰の中でアルミホイル料理をするには最適な大きさです。また灰受けの上に見えるレバーは左右に動かす空気調整レバー。



■ 天板(各種)クックトップ付

天板は銅等の底板が均等の温度になるように、溝付きのクックトップになっております。これにより料理をするとき、一部だけが焦げてしまうことが解消されます。

OPTION〈オプション〉

オプションで木製取っ手が付けられます。

・木製取っ手
¥4,000



■ ダンパー(ラージのみ)

燃えすぎ防止のため、ダンパーを回転させる事により、上昇気流を弱める事ができ、薪の消費を抑える事が可能です。



■ こうのとりのレリーフ

内部に刻まれている模様は、フランクベルジュ・ストウブ・ショファージュ社のシンボルマークでフランスに生息している、幸せを運ぶコウトリをデザインした物です。


DEFIANT

【デファイアント】



アンコールの優れた性能を大空間で発揮できる、60cm超の薪が入る大型モデル。力強い外観と同様に美しい焰をゆっくりと長い時間かけて楽しめます。『決して信念を曲げない…!』バーモントキャスティングス初代の名を受け継ぐ薪ストーブです。

※単位はすべてmm

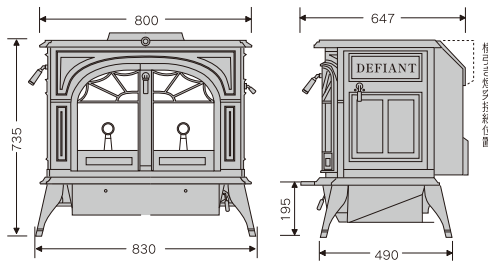

SPEC〈仕様〉

- W830×D647×H735mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 13,600Kcal/h (15.8KW)
- 重量: 235kg □ 最大薪長さ: 63cm
- 煙突径: φ 152mm
- 最大暖房面積: 223m²
- 燃焼効率: 84% (触媒式)

DISTINCTIVE〈特徴〉

- 触媒方式とクリーンバーン方式の融合、**フレックスバーン方式**。高い燃焼効率とメンテナンス性を併せ持つ新たなストーブです。
- 波長の長い遠赤外線効果による空気伝導で暖める輻射タイプ
- ススのガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム搭載
- 高気密断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型
- キャタリックコンバスター付 (触媒)

PRICE〈価格〉

クラシックブラック **590,000円**
レッド **730,000円**

オプション

ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / クラシックブラック **23,000円**
ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / レッド **36,000円**
給気フィルター **3,800円** オープンプレート **6,000円**


INTREPID II

【イントレピッドII】



上級機譲りの優れた機能が凝縮された『小型ながらも高性能』が特徴。勇ましき、勇気などを意味する『イントレピッド』の名にふさわしい頼もしさが灯ります。

※単位はすべてmm

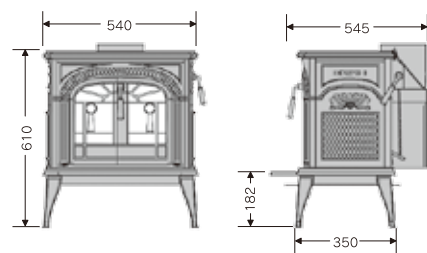

SPEC〈仕様〉

- W540×D545×H610mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 6,750Kcal/h (7.8KW)
- 重量: 101kg □ 最大薪長さ: 41cm
- 煙突径: φ 152mm
- 最大暖房面積: 112m²
- 燃焼効率: 81.1%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- 薪の燃焼時に発生する未燃焼ガスを無駄なく燃焼させる触媒方式。
- ススのガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム搭載
- 高気密断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型
- キャタリックコンバスター付 (触媒)

PRICE〈価格〉

クラシックブラック **360,000円**

オプション

ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / クラシックブラック **23,000円**
ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / レッド **36,000円**
リアヒートシールド **18,000円** 給気アダプター **18,500円**


ENCORE

【アンコール】



1986年に誕生以来、ロングセラーに君臨するバーモントキャスティングスの『顔』。和・洋・モダン、部屋のスタイルを選ばない外観とオープン料理もこなす余裕の炉内。バーモントキャスティングスが培ったテクノロジーすべてが盛り込まれた永遠の定番ストーブ。

※単位はすべてmm

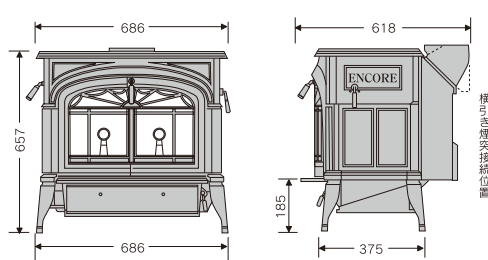

SPEC〈仕様〉

- W686×D618×H657mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 13,400Kcal/h (15.6KW)
- 重量: 215kg □ 最大薪長さ: 55cm
- 煙突径: φ 203mm
- 最大暖房面積: 167m²
- 燃焼効率: 86% (触媒式)

DISTINCTIVE〈特徴〉

- 触媒方式とクリーンバーン方式の融合、**フレックスバーン方式**。高い燃焼効率とメンテナンス性を併せ持つ新たなストーブです。
- 波長の長い遠赤外線効果による空気伝導で暖める輻射タイプ
- ススのガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム搭載
- 高気密断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型
- キャタリックコンバスター付 (触媒)

PRICE〈価格〉

クラシックブラック **540,000円**
レッド **650,000円**
トワイライト **590,000円**

オプション

ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / クラシックブラック **23,000円**
ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / レッド **36,000円**
給気フィルター **3,800円** オープンプレート **6,000円**




ENLIGHT SMALL

【エンライト スモール】FA247/FA247VN

少ない燃料で最大のエネルギーを得るリーンバーン燃焼システム搭載。スッキリとしたフォルムの中に重圧感漂うダッチウエスト伝統の鋳物製薪ストーブです。

PRICE クラシックブラック **360,000円**
〈価格〉 パーモント・ナイト **420,000円**

〈オプション〉 外気導入キット/サイドヒートシールド
フルカラーヒートシール

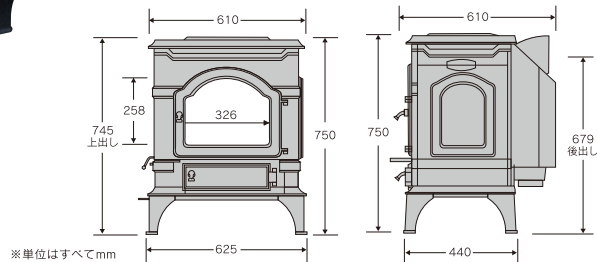

※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W625×D610×H750mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 10,100Kcal/h (11.7KW)
- 重量: 181kg □ 最大薪長さ: 48cm
- 煙突径: φ 152mm
- 最大暖房面積: 130m²
- 燃焼効率: 72.0%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- リーンバーン燃焼システム搭載で、従来のノンキャタリティック (非触媒) 型の薪ストーブに比べて6時間程度も長く燃焼することが可能です。
- 煤のガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム 搭載
- 耐火セメントを使用していないので、部品交換が簡単
- リアヒートシールド付き
- ボトムヒートシールド付き




ENLIGHT MEDIUM

【エンライト ミディアム】FA248/FA248VN

薪ストーブとしての基本性能の高さに伝統の使いやすさをプラスユーザーに暖かさを届ける環境に配慮したエンライトシリーズです。

PRICE クラシックブラック **420,000円**
〈価格〉 パーモント・ナイト **480,000円**

〈オプション〉 外気導入キット/サイドヒートシールド
フルカラーヒートシール

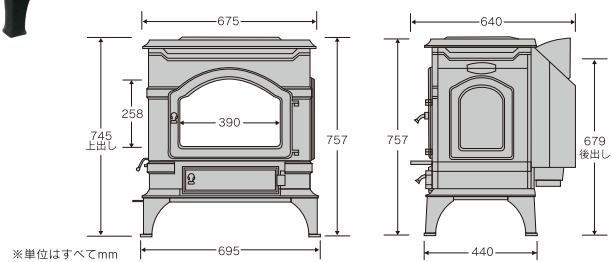

※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W695×D640×H757mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 13,100Kcal/h (15.2KW)
- 重量: 191kg □ 最大薪長さ: 56cm
- 煙突径: φ 152mm
- 最大暖房面積: 149m²
- 燃焼効率: 72.0%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- リーンバーン燃焼システム搭載で、従来のノンキャタリティック (非触媒) 型の薪ストーブに比べて6時間程度も長く燃焼することが可能です。
- 煤のガラスへの付着を防ぐエアウォッシュシステム 搭載
- 耐火セメントを使用していないので、部品交換が簡単
- リアヒートシールド付き
- ボトムヒートシールド付き



厳しい北欧の自然に磨かれ洗練された技術とデザインを持つ薪ストーブ。

独自の文化を継承してきた欧米スタイル。モダンラインとクラシックラインの2つのデザインが特徴。
使う立場にとってのよいデザインとは、フォルム・機能性・耐久性を兼ねて備えるだけでなく、
メンテナンスが容易であることだとヨツツールは考えます。二酸化炭素と薪の循環と清潔なクリーンバーンを搭載。




JØTUL F400

【ヨツツールF400】

ヴァイキングの歴史を持つノルウェーならではの力強いデザイン。アーチのあるゴシック調の扉は、古き良き北欧の雰囲気を感じさせます。

PRICE ブラックペイント **430,000円**
〈価格〉 ブルーブラックエナメル **500,000円**

〈オプション〉 外気導入セット/32,200円
リアヒートシールド/26,000円
外気アダプター /3,300円

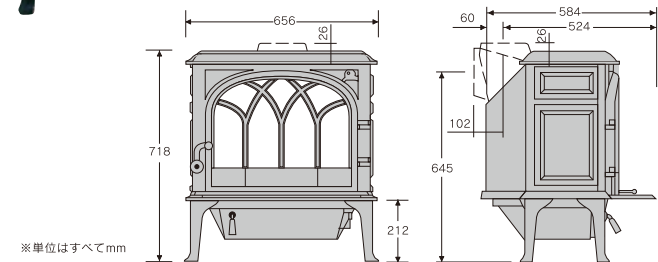

※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W656×D584×H718mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 9,030Kcal/h (10.5KW)
- 重量: 170kg □ 最大薪長さ: 50cm
- 煙突径: φ 150mm
- 最大暖房面積: 115m²
- 燃焼効率: 84.0%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- 炉内で微粒子の90%までを燃やす。環境にやさしい自動二次燃焼システムのクリーンバーンシステム搭載
- 波長の長い遠赤外線効果による空気伝導で暖める輻射式
- 煤のガラスへの付着を防ぐ、エアウォッシュシステム搭載
- 高気密断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型システム




JØTUL F500

【ヨツツールF500】

ゴシック調の扉からクリーンバーンによって生み出される"オーロラの炎"が堪能でき、炎を楽しむ設計と同時に、使い勝手を考えたシンプルな構造が特徴です。

PRICE ブラックペイント **500,000円**
〈価格〉 ブルーブラックエナメル **570,000円**

〈オプション〉 外気導入セット/32,200円
リアヒートシールド/26,000円
外気アダプター/3,300円

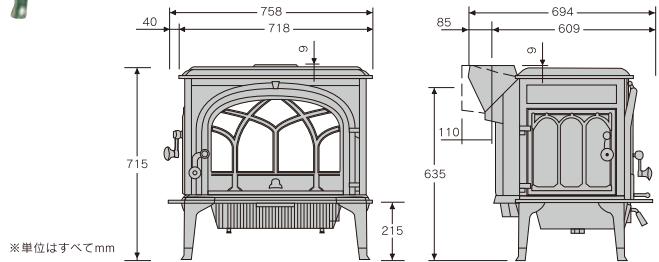

※単位はすべてmm

SPEC〈仕様〉

- W758×D694×H715mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 9,460Kcal/h (11.0KW)
- 重量: 200kg □ 最大薪長さ: 55cm
- 煙突径: φ 150mm
- 最大暖房面積: 150m²
- 燃焼効率: 78.0%

DISTINCTIVE〈特徴〉

- 炉内で微粒子の90%までを燃やす。環境にやさしい自動二次燃焼システムのクリーンバーンシステム搭載
- 波長の長い遠赤外線効果による空気伝導で暖める輻射式
- 煤のガラスへの付着を防ぐ、エアウォッシュシステム搭載
- 高気密断熱住宅向けの、屋外から空気を取り入れて燃焼させる外気導入型システム

5.シングル煙突(アメリカ製オリンピア社)

室内用 一重煙突(SUS-304L)

ステンレスは鉄を主成分にクロムとニッケル等を添加した合金でクロムは非常に固い金属で、耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性、離型性に優れていてニッケルは固い中にも柔軟性(ねばり)があり、耐久性に優れている金属です。304は比べ304Lは18%以上のクロムと10%以上のニッケルを添加したもので耐食性、耐久性に優れております。

ステンレス製 シームレス溶接加工(SUS304L/厚0.4mm)

品 番	呼 称	インチ	内径 (mm)	A.有効長さ (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
RL0648	1200	6"	152	1153	47	14,000	16,000
RL0636	900	6"	152	849	47	12,000	14,000
RL0624	600	6"	152	546	47	9,500	11,000
RL0618	300	6"	152	243	47	5,500	7,000
RL0612	150	6"	152	108	47	3,900	4,900

■室内管に使用され、長さ約3m以内が理想です。

6.シングル煙突曲がり(ステンレス製 SUS304L/厚0.4mm)

名 称	品 番	インチ	内径 (mm)	A.有効長さ (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
90°自在曲がり	EL690	6"	152	168	114	9,000	10,000
90°固定曲がり	ICC-LE90	6"	152	-	-	10,000	11,000
45°曲がり	EL645	6"	152	-	-	10,000	11,000
30°曲がり	EL630	6"	152	-	-	10,000	11,000

7.アダプター&スライド(アジャスター)(ステンレス製 304L)

品 番	インチ	A.外径 (mm)	B.有効長さ (mm)	価 格	品 番	インチ	A.内径 (mm)	B.有効長さ (mm)	価 格
アダプター 6DS-CPA	6"	152	76	10,000	スライド TEL6	6"	152	560	8,000

■二重煙突とシングル煙突の接続、シングル管の熱による伸縮、煙突長さ調整に使用します。

8.雪割(ボンデ鋼板製)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
XM-ESW	6"	610	710	26,000	28,000

■煙突の水上に設置し雪による煙突の損傷を防ぎます。

9.FS 丸トップ(ステンレス製 SUS304/雙鳥ネット付)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
FS1406	6"	326	335	80	40,000	44,600

■雨や風による影響をおさへ、より安定した排煙を促すトップ。

10.ルーフサポート(無塗装品)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価 格
URSA	7~10	152	177~254	101	18,000

■屋根野地板上、床上部に二重煙突を固定させるために使用し、勾配に合わせる角度対応型。

12.インナーサポート(無塗装品 穴あきL-40×40n×4.5)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	価 格
IN-450	6"	400	450~550	280	60	25,000

■煙道囲い内部で断熱2重管の固定(550~750特注品)

13.ストームカラー(ステンレス製 SUS304)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6T-SC	6"	203	139	7,000	8,000

■外部二重煙突のトップ近くに使用し、雨が逆流して煙突内に入することを防ぎます。

14.ルーフブレス(ボンデ鋼管16φ)


品 番	煙突外径 (mm)	足長さ (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
URBK	127~355	1200~1800	20,000	23,000

■屋根上等の煙突が約1.5m超えた場合、風などで傾かないために使用します。


15.ダンパー(ドラフト調整用)

品 番	インチ	A (mm)	価 格
X307260	6"	140	4,500



■煙突内の上昇気流を弱め、燃えすぎ防止に使用し、煙突がかなり高い時には最適です。

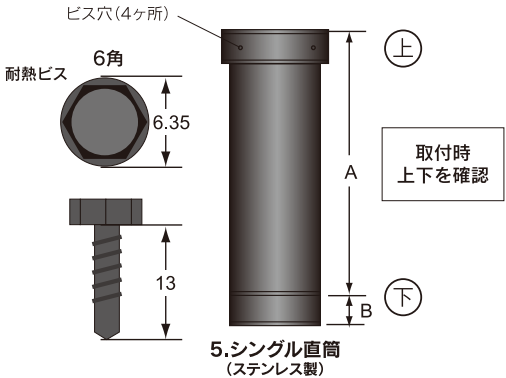

6.シングル煙突曲がり(ステンレス製)

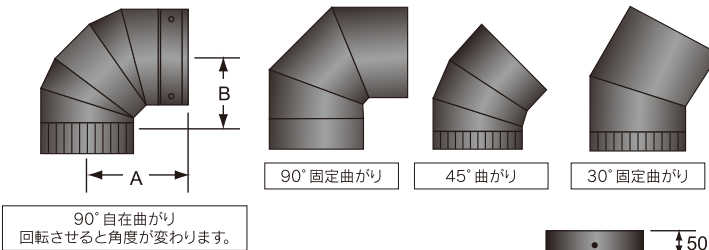


7.アダプター&スライド(アジャスター)

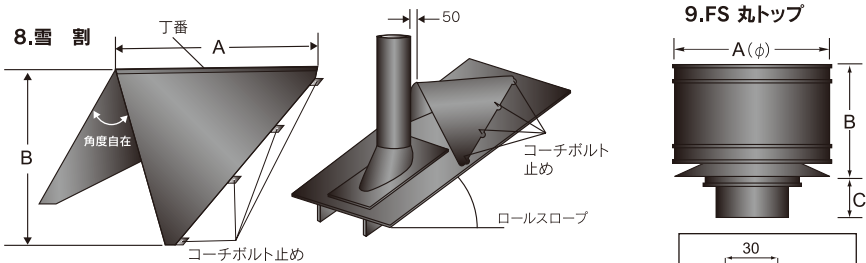


11.インテリアリサポート(無塗装品)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価 格
6T-IR	6"	410	40	40	15,000

■天井裏で二重煙突を固定させるため使用、足の長さは現場調整。

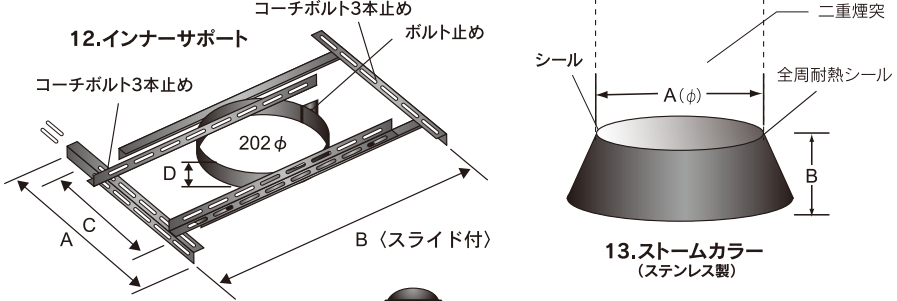

14.ルーフブレス

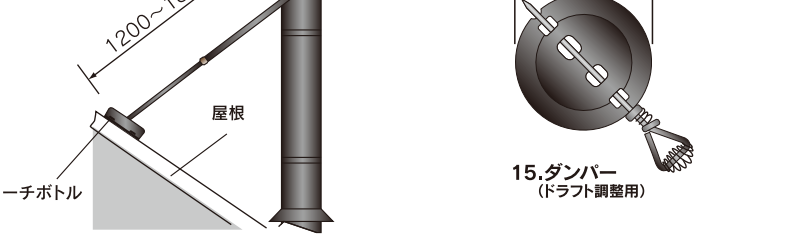

16.フラッシング(アルミメッキ鋼板)

品 番	呼 称	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6TAF-6	1.6~5.5寸勾配	6"	206	420	723	610	31,000	33,000
6TAF-12	5~10寸勾配	6"	206	520	809	685	35,000	37,000
ST	カラー鉄板捨張り (スライド式)	6"	600	820 ~920	230	-	8,000	—
互用	ワカフレックス	6"	775	1070	290	210	80,000	—
F-1	角フラッシング (ステンレス製 t=1.0)	6"	750	750	80	100	65,000	67,000
F-2		6"	800	800	80	100	70,000	73,000

■屋根の雨仕舞のため使用し、屋根勾配に合わせ角度選定、互の場合はワカフレックス、
節煙突で丸トップ等取り付けする時は、角フラッシングを使用します。

17.雨仕舞い角トップ
(ステンレス製 1.6φ30×15アミ付 SUS304 t=1.0/雙鳥ネット付)国産

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
AK-1	6"	750	750	80	305	125,000	130,000
AK-2	6"	800	800	80	305	135,000	140,000

※ 納期/7~10日
※ 規定外サイズのご注文も承っています。(料金は表中でご注文サイズに近い上の大きさと同額となります。)
■ 節煙突のトップに使用、煙突掃除の場合は天板がナットで固定してあるため容易に外れます。

18.鼻隠しステー(耐熱塗装品)

Aタイプ 軒先側の破風に取り付け

品 番	A (mm)	価 格
543720	450	4,000
543721	600	5,500
543722	750	6,500

Bタイプ(スライド式/書院風用) 表側の破風に取り付け

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価 格
HS-1	6"	100～150	200	120	17,000

19.メガネ石(イソライト製)・化粧板(ステンレス製・2枚/黒耐熱塗装品)

品 番	呼 称	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (φ)	価 格
M-1	メガネ石	6"	410	120	—	206	16,000
M-2	化粧板	6"	10	530	530	206	25,000

■煙突壁貫通の時、壁に設置致します。

20.ウォールサポート(ボンデ鋼板1.6mmスライド式)

品 番	インチ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
6T-WSK	6"	60~150	240	477	25,000	27,000

■煙突壁出しの時に外部のT型煙突を支えるために使用します。下地が必要です。

21.煙突ヒートシールド(耐熱塗装品/ステンレスSUS304 0.4mm)

品 番	インチ	A (mm)	無塗装品価格	耐熱塗装品価格
RW636PBB (バンド付き)	6"	900	19,000	22,000

■室内シングル管が可燃物に近い時、あるいは煙突に燃つてのやけど防止のために使用。
バンド式なので簡単に取り付けできます。

22.シーリングカバー(カラー鉄板0.35艶消し黒)


品 番	呼 称	インチ	A (mm)	B (mm)	価 格
S-1	勾配天井用 (スライド式)	6"	500	482~762	14,000
S-2	フラット天井用	6"	500	500	10,000

■天井のカバープレート勾配用、フラットタイプ、天井水平開口450角対応。

23.鋼板(サビ止め塗装品)二重煙突とルーフサポート固定用(厚3.2mm)

品 番	呼 称	インチ	A (mm)	B (mm)	価 格(2枚)
R-1	屋根用1~5寸勾配	6"	580	200	5,000
R-2	屋根用6~10寸勾配	6"	740	200	6,000


■屋根野地板、節り煙突、2階床板上に設置して、ルーフサポート共に2重煙突を固定します。

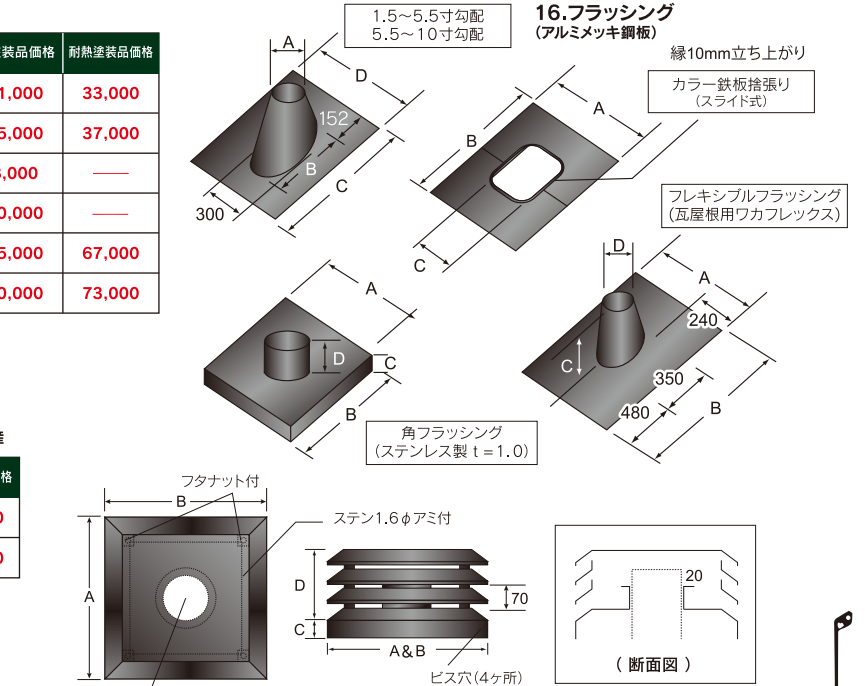


17.雨仕舞い角トップ(ステンレス製 t=1.0)




18.鼻隠しステー




19.鋼製メガネ

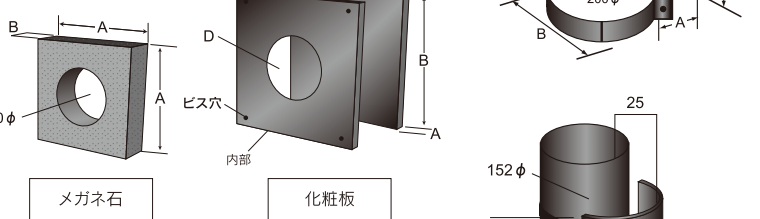


21.煙突ヒートシールド



20.ウォールサポート

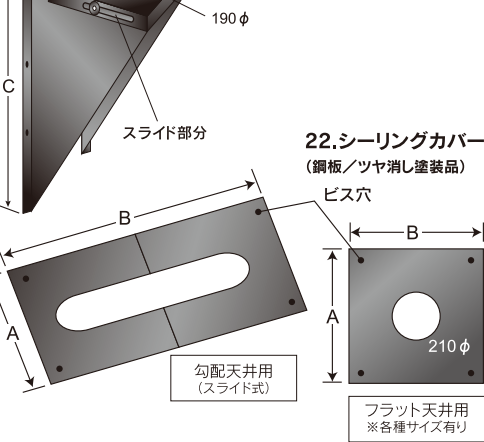

22.シーリングカバー
(鋼板/ツヤ消し塗装品)

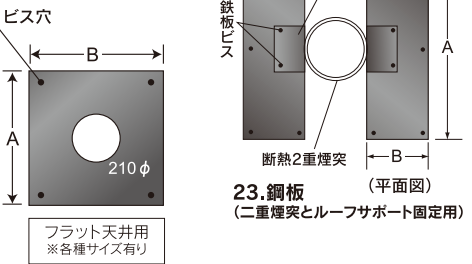

23.鋼板
(二重煙突とルーフサポート固定用)




24.外気導入システム(セラビ M・L)

呼 称	材 質	価 格
給気アダプター	ステンレス	16,000
フレキシブル管75φ	アルミ	1,500
化粧板150角	ステンレス1.0	2,500
ウェザートップ75φ	ステンレス	2,500

■室内空気を使わず燃焼させるシステムで、高気密、高断熱の家には欠かせません。
外壁に出せない時は床下へ。

24.外気導入システム(セラビ M・L)

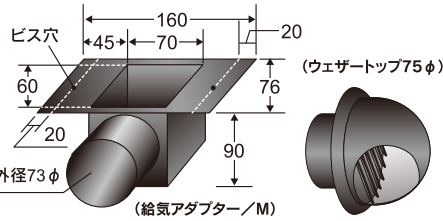

※天井フラット

(水上)

200 220 200

煙突固定用プレート $t=3.2$
長さ勾配により2種類
 $L=580、740$

野地板に
鉄板ビス止め

開口寸法 (10寸勾配の場合) 636

断熱二重煙突

ルーフサポート


鉄板ビス止め

屋根開口

450

開口寸法
(水下)

- ① 鉄板 or シングル
- ② フラッシング
- ③ カラー鉄板捨張り
- ④ ルーフィング
- ⑤ 野地板
- ⑥ 垂木
- ⑦ ケイカル

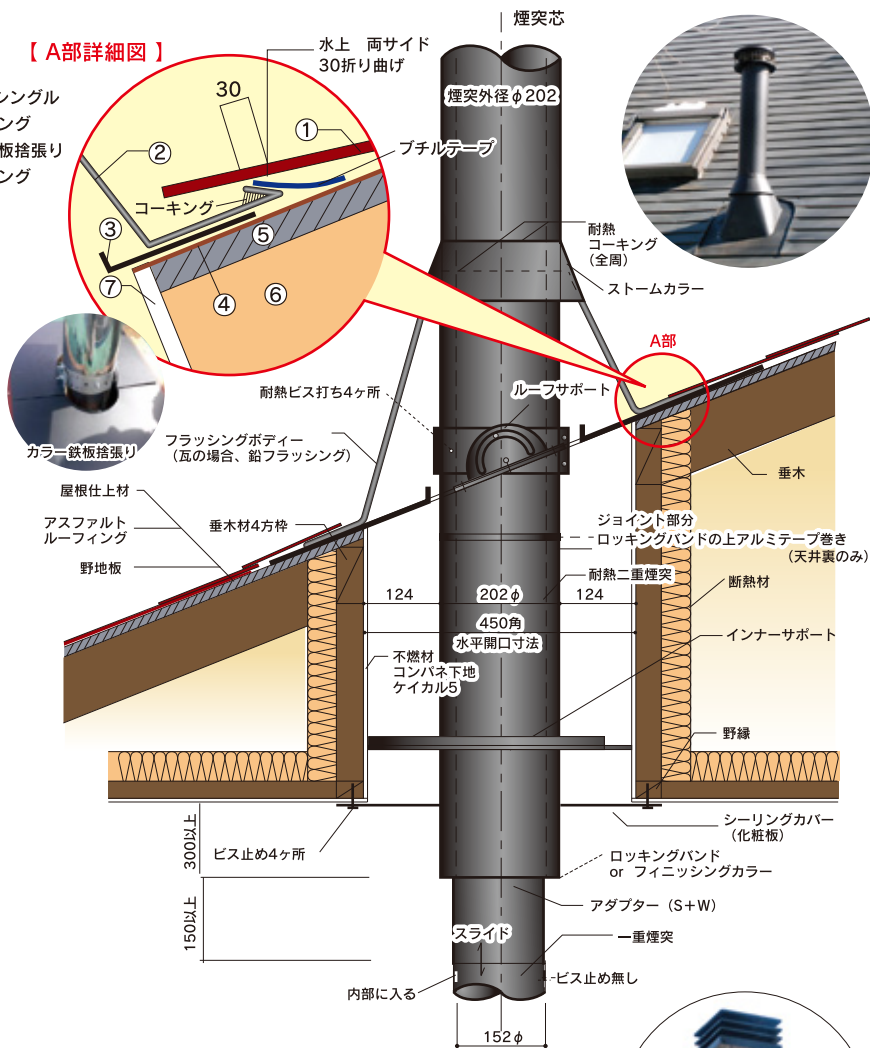

仕上がり735角

角トップ基本寸法750
(現場寸法に合わせ制作可)

二重煙突天端

170

飾り煙突天端

30

1200~1800

釘頭シール4ヶ所

止ワール敷き

ケイカル5

ルーフサポート

耐熱ヒートシールド

155

屋根面

野地板

雨返し

垂木

垂木補強

450角以上

149以上

152

149

天井面

6


300以上

二重煙突下端

スライドアダプター

煙突芯

- ① ケイカル板5mm
- ② コンパネ12.5mm
- ③ 間柱60角以上
- ④ コンパネ12.5mm
- ⑤ 防湿シート
- ⑥ 横胴縁12mm
- ⑦ サイディング15mm



735

60 200 220 200 60

煙突固定プレート
580×200×3.2

ルーフ
サポート

鉄板ビス
6ヶ所

ビス止め

断熱二重煙突

450 (水平開口寸法)

450 (水平開口寸法)


450 (水平開口寸法)

450 (水下)

ビス止め

飾りエントツ735角

側面図

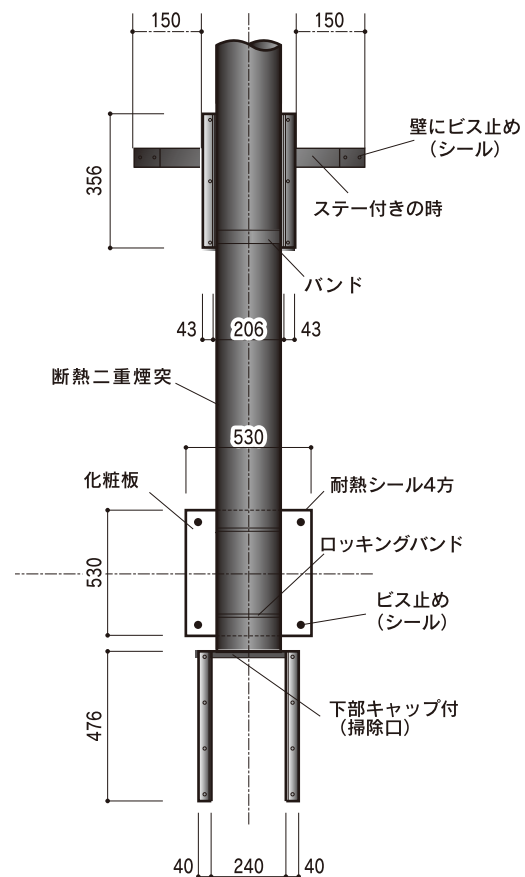

正面図

2階床貫通施工図

【床平面図】

床カバープレート530角
煙突固定用プレート
床用 500×140×3.2
フローサポート
(ルーフサポート)
開口450角
鉄板ビス止め
ビス止め
530
265
107 118 22 118
15 25 225
265

2FL
インナーサポート
コンパネ下地
または2×4材
ビス止め
断熱二重煙突
耐熱ビス止め
3ヶ所
シーリングカバー
500角～600角
カバープレート530角
煙突固定用プレート
根太四方
内部壁
ケイカル (ア) 6 4方
ビス止め
天井
300以上
150以上
101
450角
202φ
124 124
25 152φ 25
スライド
スライドアダプター
※ビス止め無し
152φ
一重煙突
煙突芯
一重煙突
逆S+Wアダプター
(上部シングル管の時)

床板

床板ビス止め

鉄板ビス止め

煙突固定用プレート
床用 500×140×3.2

フロアサポート
(ルーフサポート)

開口450角

ビス止め

265
107 118 22 118
530
265
225
15 25
530